




A GLOBAL LEADER IN PROVIDING  
THE MOST INNOVATIVE CUSTOMIZED  
FOOD PROCESSING SOLUTIONS

---

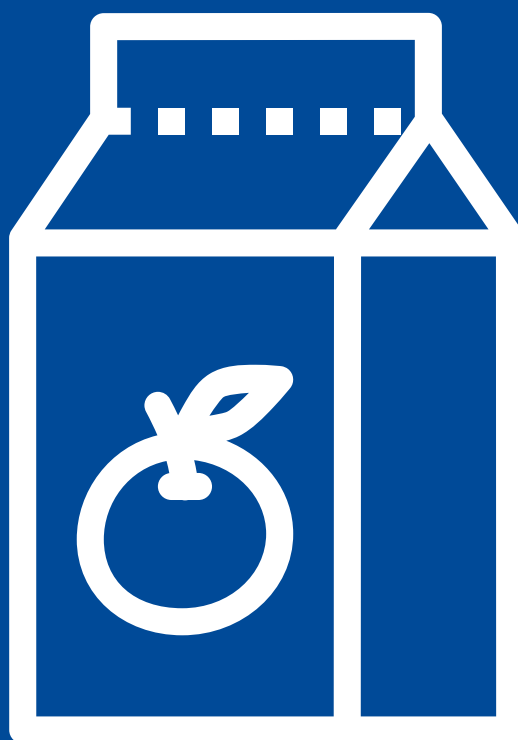

---

EN - IT

**mod. HCM**  
SCREW PRESS  
PRESSA A VITE

# HCM

SCREW PRESS  
PRESSA A VITE



JUICE  
AND PUREE  
SUCCO  
E PUREA



available for:  
TROPICAL FRUITS • FRUITS  
CITRUS FRUITS • PINEAPPLES  
VEGETABLES

disponibile per:  
FRUTTA TROPICALE • FRUTTA  
AGRUMI • ANANAS • VERDURA

Horizontal machine, fed by a pump or by gravity, suitable to perform several operations like puree extraction from fruits and vegetables like strawberry, tomato or tropical fruit, or to refine the pulps (for example of pineapple or other tropical fruit) obtained by using the extractor machine. The unit consist of stainless steel cylinder equipped with an internal screw press that squeezes the product against a screen. The squeezed liquid passes through the screen holes and then it is collected for further use/process while wastes are separated from the liquid and evacuated through a dedicated outlet. The pressure on the product carried out by the screw can be adjusted in order to modify the squeezing level. It is also possible to easily change the screen in order to have a different perforation according to the kind of product to process and the final result you want to obtain.

Macchina orizzontale, alimentata da una pompa o per gravità, adatta per eseguire diverse operazioni come l'estrazione di purea da frutta e verdura quali fragole, pomodori o frutta tropicale, o per raffinare la polpa (ad esempio di ananas o di altri frutti tropicali) ottenuta utilizzando l'estrattore.

L'unità è composta da un cilindro in acciaio inossidabile dotato di una pressa a vite interna che schiaccia il prodotto contro un setaccio. Il liquido spremuto passa attraverso i fori dello schermo e quindi viene raccolto per il successivo utilizzo / processo, mentre gli scarti vengono separati dal liquido e evacuati attraverso un'uscita dedicata.

La pressione sul prodotto effettuata dalla coclea può essere regolata per modificare il livello di spremitura.

La macchina è dotata di setaccio in acciaio inox facilmente intercambiabile, con forature di varie misure, in base al tipo di prodotto da lavorare e al risultato finale che si desidera ottenere.

Installed power / Potenza installata

4 kW

Dimensions / Dimensioni

61 <sup>11</sup>/<sub>32</sub> x 30 <sup>35</sup>/<sub>64</sub> x 80 <sup>7</sup>/<sub>16</sub> in  
1558 x 776 x 2043 mm