




A GLOBAL LEADER IN PROVIDING  
THE MOST INNOVATIVE CUSTOMIZED  
FOOD PROCESSING SOLUTIONS

---

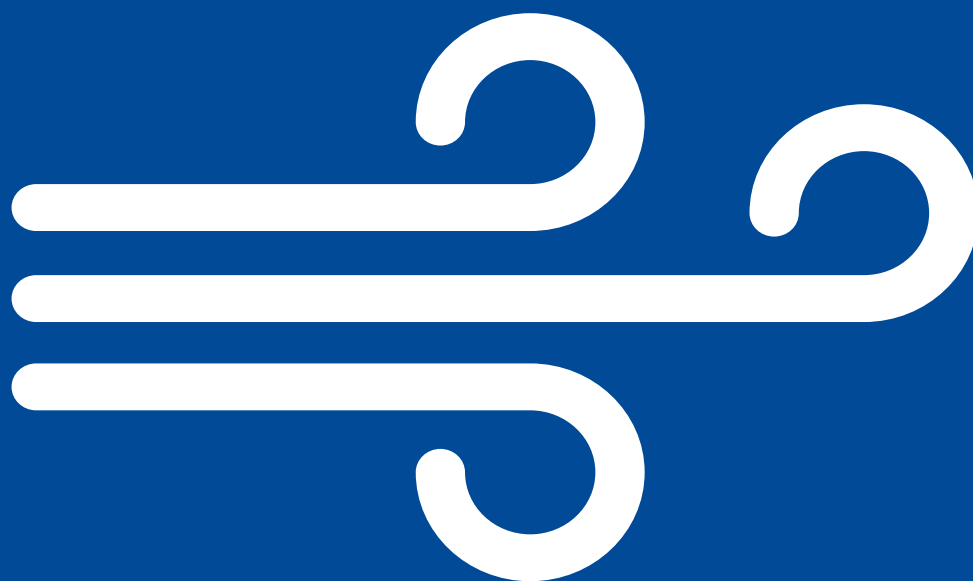

---

EN - IT

**mod. URAGANO**  
THREE BASKETS CAROUSEL LOADING SYSTEM  
CAROSELLO A TRE CESTI

# URAGANO

THREE BASKETS CAROUSEL LOADING SYSTEM  
CAROSELLO A TRE CESTI



DRYING  
ASCIUGATURA/  
SGRONDATURA



available for  
SALAD • VEGETABLES • BABY LEAF

disponibile per:  
INSALATA • VERDURE • BABY LEAF

System that allows an automatic feed of three baskets for the compact spin-dryer, allowing the optimization of working cycles that can be adjusted for different kinds of baskets.

The main advantages and features of the system are:

- Possibility to dry very delicate and fragile products.
- Likelihood to dry mixed products (i.e. mixed salad).
- Very quick sanitation and cleaning operations.
- Very easy routine and unscheduled maintenance operations.
- Easy and safe to operate.
- Adjustable cycle times make it easy for operators to set the unit up for various products.
- Ergonomic machine design with low loading height to ensure less strain for operators as well as easier and faster handling of baskets.
- The space-saving design is ideal for use in smaller plants.

Sistema che consente l'alimentazione e quindi il riempimento in automatico di tre panieri per la centrifuga compatta. Il sistema permette di ottimizzare i cicli di lavoro e si adatta a diversi tipi di paniere.

I principali vantaggi e caratteristiche del sistema sono:

- Operazioni di pulizia e sanificazione molto brevi;
- Operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria molto agevoli;
- Semplice e sicura da usare;
- Possibilità di regolare ogni ciclo di lavoro, permettendo agli operatori di impostare facilmente la macchina a seconda del prodotto da trattare;
- Design ergonomico con una ridotta altezza di carico che garantisce un minor sforzo per gli operatori ed un più semplice e veloce utilizzo del cesto;
- Occupa uno spazio limitato e può essere installato in impianti di dimensioni ridotte.

Installed power / Potenza installata

0,37 kW

Dimensions / Dimensioni

Ø 48 <sup>27</sup>/<sub>64</sub> in x H 47 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> in  
Ø 1230 x H.1200 mm