




A GLOBAL LEADER IN PROVIDING  
THE MOST INNOVATIVE CUSTOMIZED  
FOOD PROCESSING SOLUTIONS

---

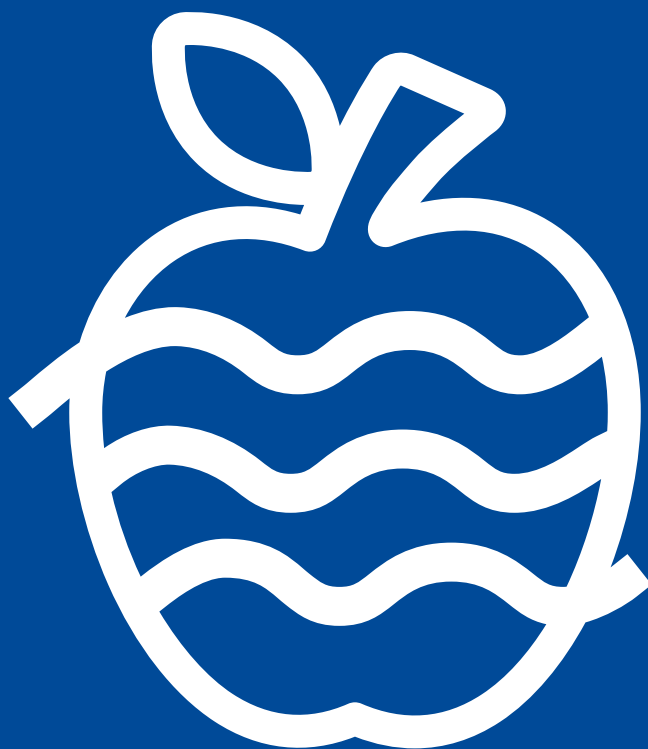

---

EN - IT

**mod. VISCO**

ABRASIVE ROLLER PEELER  
PELATRICE AD ABRASIONE A RULLI



available for:  
POTATOES • CARROTS  
BEETS • ONIONS

disponibile per:  
PATATE • CAROTE  
BARBABIETOLE • CIPOLLE

The Turatti roller peeler is suitable for the continuous peeling of root products such as potatoes, carrots, onions, red beets, celeriac, etc. The performance provided by counter-rotating rollers is unbeatable. The desired peeling results can be adapted precisely to every type of product (with a smooth and uniform finishing).

The main advantages and features of the system are:

- Uniform peeling and high yield.
- Easy to use (computerized control of the main parameters).
- Automatic individual adjustment for the speed of the rollers, the drum, and the auger to ensure an evenly peeled product.
- Easy accessibility to the parts and components for cleaning and maintenance.
- Long roller life and easy roller replacement.
- The peeler uses minimum water for peeling.
- Heavy-duty construction and high reliability.
- Wide range of models available – can be customized per customer requirements.

La pelatrice a rulli Turatti è idonea alla pelatura in continuo di tuberi come patate, carote, cipolle, rape rosse, sedano-rapa ecc. I suoi rendimenti ottenuti grazie ai rulli contro-rotanti (il loro numero e il tipo di carborundum che li ricopre determina la capacità produttiva della macchina) sono imbattibili. La qualità di pelatura desiderata può essere precisamente regolata in base ai prodotti da trattare (con una finitura liscia ed uniforme).

I principali vantaggi e caratteristiche del sistema sono:

- Pelatura uniforme e resa elevata.
- Facilità d'uso (controllo computerizzato dei principali parametri).
- Possibilità di variare individualmente le velocità dei rulli, del loro insieme e della coclea per assicurare una pelatura uniforme del prodotto; agevole accessibilità alle varie parti e componenti per pulizia e manutenzione.
- Lunga vita dei rulli e facilità di cambiamento degli stessi.
- La macchina funziona con una quantità assai limitata di acqua.
- Costruzione resistente ed alta affidabilità.
- Possibilità di fornire il modello in varie dimensioni e configurazioni per adattarsi alle esigenze del cliente.

	VISCO 6X3000	VISCO 8X3000	VISCO 10X3000
Capacity / Capacità indicativa	2000 Kg/h	3500 Kg/h	4500 Kg/h
Installed power / Potenza installata	3,37 kW	9,17 kW	12,75 kW
Dimensions / Dimensioni	51 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> X 169 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> X H.106 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> In 1300 x 4300 x H.2700	59 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> X 169 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> X H.106 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> In 1520 x 4300 x H.2700	59 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> X 169 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> X H.106 <sup>1</sup> / <sub>64</sub> In 1520 x 4300 x H.2700